

建设项目环境影响报告表

(公示稿)

项目名称：常熟市梅李镇人民政府 110kV 谢师 1788 线赵市支线
6#-12#段迁改工程

建设单位（盖章）：常熟市梅李镇人民政府

编制单位：苏州普瑞菲环保科技有限公司

编制日期：2026 年 1 月

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	4
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	7
四、生态环境影响分析	14
五、主要生态环境保护措施	20
六、生态环境保护措施监督检查清单	24
七、结论	28

电磁环境影响专题评价

附图：

附图 1：本项目地理位置图

附图 2：本项目线路路径、周围环境以及环境保护目标分布示意图

附图 3：本项目线路借助江苏省生态环境分区管控平台辅助分析结论图

附图 4：本项目杆塔一览图

附图 5：本项目环境保护设施、措施布置示意图

附图 6：本项目生态环境保护典型措施设计图

附图 7：本项目检测点位布设示意图

附图 8：本项目周围土地利用现状图

附图 9：本项目周围植被类型图

附图 10：本项目与江苏省生态空间保护区域相对位置关系示意图

附图 11：本项目架空线路平断面图

附件：

附件一 项目委托书

附件二 本项目线路路径规划批复

附件三 本项目现状检测报告

附件四 检测资质

附件五 本项目初步设计的批复

附件六 原有输电线路工程环评及竣工环境保护验收手续文件

附件七 声明确认单

附表：

附表一 声环境影响评价自查表

附表二 生态影响评价自查表

一、建设项目基本情况

建设项目名称	常熟市梅李镇人民政府 110kV 谢师 1788 线赵市支线 6#-12#段迁改工程		
项目代码	/		
建设单位联系人	**	联系方式	**
建设地点	江苏省苏州市常熟市梅李镇、海虞镇		
地理坐标	110kV 谢师 1788 线赵市支线: (东经 120 度 49 分 19.953 秒、北纬 31 度 43 分 25.291 秒) ~ (东经 120 度 49 分 54.456 秒、北纬 31 度 44 分 16.057 秒)。		
建设项目行业类别	55--161 输变电工程	用地(用海)面积(m ²)/长度(km)	用地面积: 9708m ² , 其中新增永久用地 64m ² , 拆除塔基恢复用地为 56m ² , 临时用地 9700m ² , 本期新建线路路径长度约 1.7km, 恢复架线线路路径长度约 0.376km
建设性质	☐ 新建(迁建) ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/
总投资(万元)	**	环保投资(万元)	**
环保投资占比(%)	**	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 设置电磁环境影响专题评价		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、与国土空间规划的符合性分析 本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。 对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《常熟市国土空间总体规划（2021-2035年）》“三区三线”，本项目生态影响评价范围内不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线，不征用永久基本农田，与城镇开发边界不冲突，符合所在区域国土空间规划“三区三线”要求。 2、与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）的相符性分析 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 3、与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》和《常熟市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目未进入且生态影响评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据现状监测数据可知，本项目所在区域声环境质量能够满足相应的环境功能区划要求；工频电场强度、工频磁感应强度监测值均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值。 通过现场调查，本项目拟建线路沿线生态良好。 通过类比分析，本项目建成后，项目线路沿线及保护目标声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；通过模式预测，本项目在采取本报告表提出的环保措施后，线路沿线及敏感目标处电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关标准。经分析，本项目建成后，在采取本报告表提出的环保措施后，本项目线路对项目沿线生态影响较小。 （3）资源利用上线 本项目主要利用的资源为土地资源，根据《江苏省电力条例》，架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）建设不实行征地，本项目为线路工程、不征地，塔基基础占地较小，符合资源利用上线要求。
---------	---

	(4) 生态环境准入清单 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕314号），本项目所选地块不涉及优先保护单元，本项目符合所在区域环境分区管控要求。 综上，本项目符合江苏省、苏州市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的要求。 4、与江苏省生态空间管控区域相关规划的符合性分析 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕314号），本项目不进入且评价范围不涉及江苏省生态空间管控区域，本项目建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。 5、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目输电线路选线符合生态保护红线管控要求，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区，本项目未经过集中林区，无林木砍伐，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求。本项目线路沿线不存在影响项目建设的环境制约因素，施工期和运营期经过采取一系列生态环境保护措施，项目对周边生态环境影响较小，项目选线具备环境合理性。
--	--

二、建设内容

地理位置	本项目迁改线路位于常熟市梅李镇、海虞镇，线路总体由西南向东北架设。项目地理位置图见附图 1。		
项目组成及规模	1. 项目由来 现海洋泾与G346国道交叉口西北侧的待开发地块，拟出让作为龙腾高端海工及船舶用型钢项目的建设用地，110kV谢师1788线赵市支线6#~12#穿越该地块且部分塔基位于出让地块红线范围内。为满足政府规划建设需求，需对110kV谢师1788线赵市支线6#~12#线路塔段进行迁移改造。110kV谢师1788线赵市支线由国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司投资建设并具体负责运维，根据《国网江苏省电力有限公司关于印发35千伏及以上外部出资电力设施迁改工作管理的意见》（苏电发展〔2023〕434号），按照“谁主张、谁出资、谁负责”的原则，110kV谢师1788线赵市支线6#-12#段迁改工程由常熟市梅李镇人民政府负责建设，项目建成并完备竣工环保验收手续后移交给原资产运维单位。		
	2. 项目建设内容 本项目新建双回路角钢塔8基（G1~G8），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约1.7km（另外一回为预留线路），导线型号为JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线，地线选用2根48芯OPGW-120复合光缆。谢师线赵市支线5#~G1，G8~谢师线赵市支线13#均利用现状导地线恢复架线，恢复单回架空线路路径长约0.376km，导线型号为LGJ-240/30型钢芯铝绞线。 本项目拆除110kV谢师1788线赵市支线现有的单回架空线路路径长约1.48km，拆除原线路角钢塔7基（6#~12#）。 本迁改工程项目组成及规模一览表如下表所示。		
	表 2-1 本项目迁改工程项目组成及规模一览表		
	主体工程	项目名称	建设规模及主要工程参数
		线路路径长度	新建同塔双回架空线路路径长约 1.7km，恢复架线段长约（谢师线赵市支线 5#~G1，G8~谢师线赵市支线 13#）0.376km，拆除单回架空线路路径长约 1.48km。
线路架设参数		新建线路（G1~G8）为同塔双回架空线路，导线垂直排列，恢复架线段线路（谢师线赵市支线 5#~G1，G8~谢师线赵市支线 13#）为单回架空线路，导线呈三角形布置。根据本项目初步设计方案，新建段架空线路导线设计高度≥18.16m，恢复架线段架空线路导线设计高度≥18.56m。	
	导线参数型号	新建段线路： （1）导线型号为 JL3/G1A-400/35 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂 （3）导线外径：26.8mm 恢复架线段线路： （1）导线型号为 LGJ-240/30 钢芯铝绞线 （2）导线结构：单分裂	

		(3) 导线外径: 21.6mm				
	杆塔	拆除原线路角钢塔 7 基 (6#~12#), 新建铁塔 8 基 (G1~G8), 杆塔参数见表 2-2, 塔型见附图 4 杆塔一览表。				
	辅助工程	地线型号为 2 根 48 芯 OPGW-120 复合光缆				
	环保工程	本项目无永久环保工程				
	依托工程	本项目依托已有 110kV 谢师 1788 线赵市支线, 现状 110kV 谢师 1788 线赵市支线为单回架空线路, 单回角钢塔架设, 原线路导线为 LGJ-240/30 钢芯铝绞线。110kV 谢师 1788 线赵市支线的建设于 2003 年 9 月 6 日取得江苏省环境保护厅的环评批复 (苏环管〔2003〕167 号), 并于 2004 年 2 月 18 日取得江苏省环境保护厅的验收批复。				
	牵张场和跨越场	本项目设置 2 处牵张场, 每处临时用地面积约 1000m ² ; 设置 2 处跨越场, 每处临时用地面积约 150m ² , 共用地约 2300m ² 。				
	新建塔基施工	角钢塔基每基永久用地 8m ² , 每基塔设 1 座临时沉淀池。本项目新建 8 基角钢塔, 本项目新建塔基永久用地 64m ² , 临时用地面积 3900m ² , 设 8 座临时沉淀池。				
	拆除工程	本项目拆除 7 基角钢塔, 拆除塔基恢复用地 56m ² , 拆除工程临时用地面积约为 3500m ² 。				
	临时施工道路	本项目利用已有的道路运输设备、材料等。				
表 2-2 本项目拟新立杆塔参数						
	杆塔类型	拟使用塔型	呼高 (m)	全高 (m)	塔基基础类型	数量(基)
	双回直线塔	110-EC21S-Z2	33.0	46.70	灌注桩基础 (单桩)	2
	双回耐张塔	110-ED21S-J1	24.0	40.70	灌注桩基础 (单桩)	1
		110-ED21S-J2	24.0	40.70	灌注桩基础 (单桩)	1
		110-ED21S-J3	24.0	40.70	灌注桩基础 (单桩)	1
		110-ED21S-DJ	21.0	37.70	灌注桩基础 (单桩)	1
		110-ED21S-DJ	24.0	40.70	灌注桩基础 (单桩)	2
	合计					8
	1. 线路路径					
	本工程线路自现状 110kV 谢师 1788 线赵市支线 6#小号侧新建双回耐张塔 G1, 左转向北至老海洋泾南侧, 右转向东北走线至谢师线赵市支线 12#大号侧新建双回耐张塔 G8, 与原谢师线赵市支线 13#塔接通。					
本项目地理位置见附图 1, 线路路径情况及周围环境示意图见附图 2。						
总平面及现场布置	2. 施工现场布置					
	(1) 新建架空线路现场布置					
	本项目新建同塔双回架空线路路径长约 1.7km, 恢复架线段架空线路路径长约 0.376km, 新立 8 基角钢塔, 设有围挡、表土堆场、临时沉淀池等, 塔基施工临时用地面积共 3900m ² 。项目拟设置 2 处牵张场, 每处临时用地面积约 1000m ² ; 设置 2 处跨越场, 每处临时用地面积约 150m ² , 共用地约 2300m ² 。					
	(2) 拆除架空线路现场布置					
本项目拆除单回架空线路路径长约 1.48km, 拆除原有 7 基角钢塔。单个角钢塔拆除设						

	有围挡和表土堆场，拆除塔基施工临时用地面积共 3500m²。 本项目线路路径距现有道路近，施工设备、材料等可利用已有道路运输，不再另设施工临时道路。本项目施工量较小，沿途沿线交通便利，施工期间工程人员不留宿现场，不设专门的施工用临时住房。
施工方案	1、施工工艺流程 (1) 拆除架空线路施工方案 输电线路主要施工内容包括拆除防震锤及导地线附件、导线落线、拆除导线、拆除所有耐张金具，回收导地线及金具。 杆塔的拆除主要包括内容包括选定铁塔倾倒方向、切开主材、倾倒铁塔，塔材全部落地后，拆除塔材及螺栓、分类组装，打包回收。拆除塔架后，对表土进行剥离，对塔基混凝土基础进行挖掘，进行表土回填，采用恢复植被的方式进行治理。拆除塔基采用机械开挖和人工配合方式，开挖深度 1m。开挖土方就地回填塔基坑，并清理拆除现场。 (2) 新建架空线路施工方案 <pre> graph LR A[基础施工] --> B[杆塔组立] B --> C[导线架设] C --> D[线路投运] </pre> ➤ 基础施工：用挖掘机或桩机开挖基坑，在基坑内结扎钢筋、灌注混凝土； ➤ 杆塔组立：在浇筑好的基础上拼接铁塔零件（钢管节或角钢），零部件用吊车吊装，用紧固件连接； ➤ 导线架设：搭建跨越架、悬挂放线滑车，使用牵引设备将导线牵引、紧线，最后将导线架设到绝缘子上； ➤ 线路投运：线路全线架设完成后投入运行。 2、施工时序及建设周期 架空线路施工时序包括塔基施工、杆塔组立、架设线路、设备安装、运行调试等。整个项目建设周期约为 3 个月，预期开工时间为 2026 年初，预期竣工时间为 2026 年中。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

1、主体功能区规划和生态功能区

对照国务院 2023 年批复的《江苏省国土空间规划（2021-2035 年）》，本项目所在地的主体功能区为优化开发区域。

对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（III-01-02 长三角大都市群）。

对照《江苏省国土空间规划（2021-2035 年）》、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》和《常熟市国土空间总体规划（2021-2035 年）》“三区三线”，本项目生态影响评价范围内不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线，不征用永久基本农田，与城镇开发边界不冲突，符合所在区域国土空间规划“三区三线”要求。

2、土地利用类型、植被类型及野生动植物

2.1 土地利用现状调查

本次环评参照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)标准，参照卫星影像资料并结合实地调查结果，将本项目生态影响评价范围内的土地利用类型划分为耕地、工矿仓储用地、交通运输用地、林地、水域及水利设施用地、住宅用地等，其中耕地面积占比最大，约 60.33%，其次为住宅用地，约 12.03%，本项目生态影响评价范围内土地利用现状情况见表 3-1、附图 8。

表 3-1 本项目生态影响评价范围内土地利用情况汇总

土地类型		面积（hm ² ）	占比（%）
一级	二级		
耕地	水浇地	1.77	1.15
	水田	90.62	59.17
工矿仓储用地	工业用地	6.86	4.48
交通运输用地	城镇村道路用地	0.24	0.15
	公路用地	9.14	5.97
林地	灌木林地	2.37	1.55
	乔木林地	5.99	3.91
水域及水利设施用地	河流水面	14.23	9.29
	坑塘水面	0.05	0.04
住宅用地	农村宅基地	18.43	12.03
其他土地	裸土地	3.44	2.25
总计		153.14	100

2.2 动、植物资源调查

目前所存在的陆域动物主要为常见小型动物，未见大型动物及国家级重点保护动物。爬行两栖类主要有壁虎、青蛙等。兽类主要有兔、黄胸鼠、田鼠、褐家鼠、小家鼠等。昆虫类主要有蜂、蚂蚁、蜻蜓、蝴蝶、蟋蟀、蝉、蜘蛛、蟑螂、螳螂、蚂蝗、萤火虫、天牛等。本项目所在区域植被类型主要为农作物，本项目生态影响评价范围内植被类型现状情况见表 3-2、附图 9。本项目评价范围内未见有

生态环境现状

国家重点保护野生动植物及珍稀濒危动植物。未发现“《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批，1997年）》、《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批，2005年）》、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）（2024年）》”、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅自然处2022年5月20日发布）中需要保护的野生动、植物，不涉及迁徙鸟类的迁徙通道。

表 3-2 本项目生态影响评价范围内植被类型情况汇总

植被类型	面积 (hm ²)	占比 (%)
农作物	92.38	60.33
乔木	5.99	3.91
灌木	0.62	0.40
灌木、草	1.76	1.15
无植被区域	52.39	34.21
总计	153.14	100

3、环境现状

本项目位于常熟市梅李镇、海虞镇，项目周围环境主要为农田、村庄、河流等。



图 3-1 项目周围环境现状

本项目运行期对所在地区的环境影响主要为电磁环境影响和声环境影响，因此本次环评对电磁环境和声环境现状进行了监测。

2025 年 9 月 28 日江苏海尔森检测技术服务有限公司对本项目所在区域周围的电磁环境质量、声环境质量现状进行了监测。监测布点图见附图 7。

3.1 电磁环境质量现状监测

电磁环境现状监测结果表明，本项目线路路径沿线检测点位工频电场强度为（0.505~175.3）V/m、工频磁感应强度范围为（0.0107~0.5871）μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100μT 的要求。具体详见《电磁环境影响专题评价》及本报告附件三，检测资质证明文件详见附件四。

3.2 声环境质量现状监测

3.2.1 监测因子、监测方法

监测因子：噪声

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

3.2.2 监测布点原则

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，在输电线路沿线环境敏感目标处，布设了噪声的检测点位，测量高度 1.2m。本项目周围噪声检测点位示意图见附图 7。

3.2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2025 年 9 月 28 日

监测环境条件：昼间：晴，温度：29.6℃，湿度：57%RH，风速：0.7 m/s~1.0m/s。

夜间：晴，温度：23.2℃，湿度：43%RH，风速：0.7 m/s~1.2m/s。

监测时现有线路运行工况（昼间和夜间）：110kV 谢师 1788 线赵市支线（电压范围 113.9kV~115.8kV，电流范围 79.6A~108.5A）。

监测仪器：监测仪器情况见表 3-3。

表 3-3、本项目监测仪器情况

仪器名称	多功能声级计	声校准器
仪器编号	HES012	HES013
规格型号	AWA5688	HS6020
测量范围	30dB~120dB（A 声级）	声压级 94 dB
校准证书有效期	2025.8.28~2026.8.27	2025.8.28~2026.8.27
证书编号	802757206	802757207
校准单位	苏州市计量测试院江苏省洁净仪器设备计量中心	苏州市计量测试院江苏省洁净仪器设备计量中心

3.2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。噪声监测工作在无雨雪、无雷电的天气，风速 5m/s 以下时进行。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作必须不少于 2 名监测人员才能进行。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏	(4) 数据处理				
	监测结果的数据处理应遵循统计学原则。				
	(5) 检测报告审核				
	制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。				
	3.2.5 现状监测结果与评价				
	本项目声环境现状监测情况见表 3-4。				
	表 3-4 本项目线路路径沿线声环境检测结果				
	序号	测点描述	监测结果 leqdB(A)		执行标准
			昼间	夜间	
	1	110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线段架空线路路径正下方	45	42	2 类 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)
2	戴家宅基（46）7 号民房西南	43	41		
3	曹陈巷村 50 号民房东南	45	42		
4	尹家浜村（64）6 号民房东南	44	42		
5	尹家浜村（64）40 号民房南	46	44		
本项目线路路径沿线检测点位的昼间噪声为（43~46）dB(A)，夜间噪声为（41~44）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。					
3.3 地表水环境质量现状					
根据《2024 年度苏州市生态环境状况公报》，2024 年全市共 13 个县级及以上城市集中式饮用水水源地的水质均达到或优于《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准；国考、省考断面年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准的断面比例分别为 93.3%和 97.5%。					
3.4 大气环境质量现状					
根据《2024 年度苏州市生态环境状况公报》，2024 年全市环境空气质量平均优良天数比率为 85.8%，全市环境空气中 PM _{2.5} 年均浓度为 29μg/m ³ ，*市各地 PM _{2.5} 年均浓度均达到国家空气质量二级标准。					

与项目有关的原有环境污染和生态破坏	经过现场踏勘，110kV 谢师 1788 线赵市支线沿线生态环境良好，未产生生态破坏问题，根据现状监测报告，现有电磁环境和声环境均能满足相关标准限值要求。 110kV 谢师 1788 线赵市支线属于“2002 年度苏州 220kV 及 110kV 输变电工程”中“谢梅线 T 接赵市变送电线路工程”中新建的线路，2002 年度苏州 220kV 及 110kV 输变电工程于 2003 年 9 月 6 日取得江苏省环境保护厅的环评批复（苏环管〔2003〕167 号），并于 2004 年 2 月 18 日取得江苏省环境保护厅的验收批复。根据竣工环境保护验收意见，项目投运后，项目所在区域的工频电场、工频磁场、噪声监测值均满足标准要求。
-------------------	--

坏 问 题	
生 态 环 境 保 护 目 标	1、生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中 4.7.2 生态环境影响评价范围：进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内的带状区域，其余输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。本项目输电线路不涉及生态敏感区，因此本项目架空线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。也不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态保护目标。 本项目评价范围均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）、（三）中的环境敏感区。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕314 号），本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 2、电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本项目评价范围为 110kV 架空输电线路地面投影外两侧各 30m。根据现场踏勘，本项目共涉及电磁环境保护目标 6 处，具体情况详见《电磁环境影响专题评价》。 3、声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行），噪声敏感建筑物指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物集中区域。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 本项目 110kV 架空线路声环境评价范围为边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域。根据现场踏勘, 本项目评价范围内有 4 处声环境保护目标, 详见表 3-5。敏感点分布情况见附图 2。

本项目的声环境保护目标现状见图 3-2 至图 3-5。

表 3-5、本项目声环境保护目标情况

序号	敏感目标名称	位置 ¹ (评价范围内)	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度 ²	环境质量要求 ³
1	戴家宅基 (46) 7 号民房	架空线路东北侧 21m (最近处)	4m~7m	1 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶	20.76m	N2
2	曹陈巷村 50 号民房	架空线路西北侧 29m (最近处)	4m~7m	3 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶	18.78m	N2
3	尹家浜村东南侧民房	架空线路西北侧 19m (最近处)	4m~10m	5 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶 1 幢 3 层坡顶	22.25m	N2
4	尹家浜村 (64) 40 号民房	架空线路西北侧 18m	4m	1 间 1 层坡顶	19.72m	N2

注 1: 环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2: 根据本项目初步设计方案平断面图确定导线对地高度, 平断面图见附图 11。

注 3: N2 表示《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类环境噪声限值。



图 3-2 戴家宅基 (46) 7 号民房



图 3-3 曹陈巷村 50 号民房



图 3-4 尹家浜村东南侧民房



图 3-5 尹家浜村 (64) 40 号民房

评价标准	1、环境质量标准								
	1) 电磁环境:								
	电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值,即工频电场强度限值:4000V/m;工频磁感应强度限值:100μT。								
	架空线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。								
	2) 声环境:								
	本项目参考《常熟市<城市区域环境噪声标准>适用区域划分及执行标准的规定》(常政发〔2017〕70号,2017年10月16日)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)划分声功能区。本项目架空线路沿线为村庄以及居住和工业混杂,需要维护住宅安静的区域,因此执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准;架空线路沿线部分区域位于G346国道沿线,因此位于G346国道沿线35m范围内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准。4a类区昼间70dB(A),夜间55dB(A);2类区昼间60dB(A),夜间50dB(A)。								
	2、污染物控制排放标准								
	1) 施工场界环境噪声排放标准:								
	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),昼间限值70dB(A),夜间限值55dB(A)。								
	2) 施工场地扬尘排放标准:								
执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中有关规定。具体限值见表3-6。									
	表 3-6 扬尘排放浓度限值								
	<table><tr><th>监测项目</th><th>监测点浓度限值/(μ g/m³)</th><th>标准来源</th></tr><tr><td>TSP^a</td><td>500</td><td rowspan="2">《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)</td></tr><tr><td>PM10^b</td><td>80</td></tr></table>	监测项目	监测点浓度限值/(μ g/m ³)	标准来源	TSP ^a	500	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)	PM10 ^b	80
监测项目	监测点浓度限值/(μ g/m ³)	标准来源							
TSP ^a	500	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)							
PM10 ^b	80								
	a:任一监控点(TSP自动监测)自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值,根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时,TSP实测值扣除200μg/m ³ 后再进行评价。								
	b:任一监控点(PM10自动监测)自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。								
其他	无								

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析

1.生态影响分析

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》，本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。

(1) 土地占用

本项目用地包括永久用地和临时用地，永久用地为输电线路塔基永久用地，这部分土地一经征用，其原有的使用功能将会永久改变；临时用地包括塔基施工场地、跨越施工场地、拆除施工场地等，其环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被，但所占用的土地在工程施工结束后，在采取适当措施（植被恢复或复耕）后可以恢复其原有功能。

本项目用地面积为 9708m²，其中新增永久用地 64m²，拆除塔基恢复永久用地为 56m²，临时用地 9700m²。

(2) 对植物的影响

本项目所在地区主要为人工生态系统，生态评价范围内主要为常见的农田栽培植被，经生态现状调查和相关资料查询，本项目生态评价范围内未见有国家重点保护野生植物及珍稀濒危植物出现。

本项目新建线路施工和拆除线路施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除塔基施工采用分段拆除法，拆除塔基区塔基开挖深度约 1m，对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行清除，开挖土方就地回填，减少对周围植物的影响。项目建成后，对架空线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化处理和生态恢复，在景观上做到与周围环境相协调。本项目永久占地面积较小，项目建设对区域植物群落及植被覆盖度基本无影响。

采取上述措施后，本项目建设对周围生态影响很小。

(3) 对动物的影响

本项目生态评价范围内无珍稀濒危野生动物生境，经沿线生态现状调查和相关资料查询，生态评价范围内未见有国家重点保护和珍稀濒危野生动物出现，主要动物种类为鸟类、蛇、鼠等常见野生动物。

本项目对评价范围内野生动物影响主要表现为施工开挖及施工人员活动对动物栖息、觅食活动的干扰。本项目输电线路施工范围点状分布，施工为间断性的，不会对野生动物生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小不连续，且架空线路下方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息等，不会对其生存活动造成影响。

(4) 水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，施工时设置围挡，合理安排施工工期，避开雨季土建施工；本项目新建架空线路和拆除架空线路过程中，开挖土石方绝大

部分就地回填塔基坑，应尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至建设单位指定的弃土场内。施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。

2.施工噪声环境影响分析

(1) 施工噪声水平类比调查

本项目施工主要有基础施工、拆除杆塔、架线施工中各种机具的设备噪声以及运输车辆的噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》，表 4-1 列出了常见施工设备声源 10m 处的声压级。

表4-1 主要施工设备噪声水平及场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

设备名称	距设备距离（m）	声压级	建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB12523-2011)	
挖掘机	10	85	昼间：70	夜间：55
电锯	10	90		
静力压桩机	10	73		
混凝土振捣器	10	84		
吊车	10	85		
重型运输车	10	86		

(2) 施工噪声预测计算模式

施工机械设备一般露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。对于施工机械而言，其噪声传播以球面波形式为主，声波波长远大于声源的几何尺寸，因此，可将施工设备等效为点声源。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），施工噪声预测计算公式如下：

$$L = L_0 - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中：L1——为距施工设备 r_1 （m）处的噪声级，dB；

L2——为与声源相距 r_2 （m）处的施工噪声级，dB。

(3) 施工噪声预测计算结果与分析

根据施工噪声预测计算公式，计算出表 4-1 中列出的主要施工设备噪声源不同距离处的声压级，预测结果见表 4-2。

表4-2 距施工设备噪声源不同距离处的声压级（单位：dB(A)）

施工阶段	施工设备	10m	15m	20m	30m	40m	50m	57m	80m	100m	200m	300m	600m
土石方	挖掘机	85	81	79	75	73	71	70	67	65	59	55	/
拆除杆塔	电锯	90	86	84	80	78	76	75	72	70	64	60	54
基础施工	静力压桩机	73	69	67	63	61	59	58	55	/	/	/	/
基础施工	混凝土振捣器	84	80	78	74	72	70	69	66	64	58	54	/
安装架线	吊车	85	81	79	75	73	71	70	67	65	59	55	/

(4) 施工噪声影响预测分析

由表 4-2 可知，施工阶段各施工机械设备的噪声均较高，在距挖掘机、电锯、静力压桩机、混凝土振捣器、吊车分别大于 57m、100m、15m、50m、57m 时，昼间施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声

排放标准》70dB(A)的限值要求。本项目为线路改建工程，无夜间施工。

由于输电线路工程的特殊性，施工设备与声环境保护目标间的具体位置关系在环评阶段无法确定，无法定量计算声环境保护目标处的贡献值和预测值。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定，本次评价主要从控制作业时段、优化施工机械布置等方面进行分析。本项目输电线路沿线的声环境保护目标为民房，建议施工单位在高噪声设备周围设置遮蔽物进行隔声；尽量错开施工机械施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免机械同时施工产生叠加影响；设置围挡，削弱噪声传播，围挡应采用彩钢板等硬质材料，围挡高度 $\geq 2.5\text{m}$ ，且须连续封闭设置；运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。通过采取以上噪声污染防治措施，以确保本项目声环境保护目标处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的相应限值要求。此外，本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

3.施工大气环境影响分析

施工期对大气的环境影响主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

4.施工废水环境影响分析

本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

本项目施工时间短、施工范围小，施工期合理安排施工计划，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

5.施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾以及拆除线路产生的塔基、塔体、导线、金具等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染环境且破坏景观，拆除的线路若不妥善处置会造成资源浪费。

施工过程中的建筑垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至建设单位指定的弃土场内；生活垃圾分类收集，要及时清运处理；拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。

(1) 电磁环境影响分析

本项目电磁环境影响采用理论计算的方法进行评价。理论计算的结果表明，本项目线路迁改工程在认真落实各项电磁环境保护措施的基础上，电磁环境影响较小，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 的限值要求，线路经过耕地、道路等场所满足 10kV/m 控制限值。电磁环境影响预测与评价详见电磁环境影响专题评价。

(2) 噪声影响分析

架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，为预测本项目迁建后的架空线路运行后产生的噪声对线路周围环境的影响，选取 110kV13C1 东建线/1159 建莲线双回架空线路进行类比分析。架空线路类比情况见表 4-3，类比线路监测数据来源、监测时间、监测时天气状况和监测工况见表 4-4，类比线路监测结果见表 4-5。

表 4-3 架空线路类比情况一览表

项目	110kV 谢师 1788 线赵市支线	110kV13C1 东建线 /1159 建莲线	类比可行性
架线型式	双回路架设（一回备用）	双回路架设	架设方式相同，均为双回路架设
电压等级	110kV	110kV	电压等级相同，均为 110kV 架空线路
线路型号	JL3/G1A-400/35	LJGJ-300/25	导线类型相近
导线排列方式	垂直排列	垂直排列	导线排列方式相同
导线对地高度	18.16（导线对地最低线高）	14（类比监测处线高）	监测断面处类比项目导线对地高度更低
沿线环境条件	平原地区	平原地区	线路所在地区一致

表 4-4 类比线路监测数据来源、监测时间、监测工况

分类	描述
数据来源	引自《110kV 东建线、建莲线迁移输变电工程环评检测》，SNPI 环检（电磁）字[2021]第 016 号，苏州热工研究院有限公司环境检测中心
监测因子	噪声
监测方法	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
监测时间	2021 年 1 月 21 日
天气状况	昼间，阴 温度 15.3℃ 湿度 76.8% 风速 0.5 m/s ~1.1m/s 夜间，阴 温度 12.8℃ 湿度 73.6% 风速 0.7 m/s ~0.9 m/s
监测工况（昼间和夜间）	检测期间，110kV13C1 东建线线路电压为 112.6kV~113.5kV，电流为 120.6A~133.7A；110kV1159 建莲线线路电压为 112.6kV~114.8kV，电流为 211.4A~236.8A
监测仪器	AWA6228 声级计；仪器编号：HJ-18；仪器检定有效期：2020.3.4~2021.3.3

表 4-5 类比线路噪声断面检测结果

序号	测点描述	昼间噪声值 dB (A)	夜间噪声值 dB (A)
1	110kV 东建线/建莲线中心投影正下方	57	47
2	110kV 东建线/建莲线中心投影外 5m	58	44
3	110kV 东建线/建莲线中心投影外 10m	58	44
4	110kV 东建线/建莲线中心投影外 15m	58	45
5	110kV 东建线/建莲线中心投影外 20m	59	46
6	110kV 东建线/建莲线中心投影外 25m	54	44
7	110kV 东建线/建莲线中心投影外 30m	53	44
8	110kV 东建线/建莲线中心投影外 35m	54	43
9	110kV 东建线/建莲线中心投影外 40m	57	44
10	110kV 东建线/建莲线中心投影外 45m	57	44
11	110kV 东建线/建莲线中心投影外 50m	54	44
12	110kV 东建线/建莲线中心投影外 55m	52	46

注：受附近道路昼夜间车流量的影响，东建线/建莲线噪声断面昼间检测结果相对较大。

通过以上类比监测结果分析可知，类比线路塔间弧垂最低位置的横截面方向上自线路中心至边导线垂直投影外 50m 范围内噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，与噪声背景值相当，说明主要受背景噪声影响。本次类比监测采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法，所测线路断面处环境噪声包含周围的环境背景噪声和类比架空线路噪声贡献值，理论上类比架空线路噪声贡献值低于本次类比监测结果，因此，本项目线路投运后对周围声环境及声环境保护目标贡献较小。

另外，本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，对周围声环境及声环境保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

（3）生态环境影响分析

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

(1) 本项目迁改线路的规划设计路径已获得常熟市梅李镇人民政府的同意（文件见附件二），线路符合当地城镇发展的规划要求。

(2) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》

（HJ19-2022）中的生态敏感区；也不涉及重要物种、受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态保护目标。

(3) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。

(4) 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区划调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕314号），本项目不进入且评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域，本项目建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》及《江苏省生态空间管控区域规划》要求。

(5) 对照2024年发布的《江苏省生态环境分区管控实施方案》和《苏州市生态环境分区管控动态更新成果》，本项目不占用生态管控区域，符合生态保护红线要求；项目建成运行后，水环境、大气环境、土壤环境质量维持基本稳定，不会低于原有环境质量标准，符合环境质量底线规定要求；

本项目架空线路塔基使用的土地资源占区域资源利用总量很小，项目建成后不会消耗水资源，不会消耗煤炭、天然气、石油及矿产等能源，符合资源利用上线的要求；对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目，符合生态环境准入清单要求。本项目符合江苏省及苏州市“三线一单”要求。

(6) 本项目选线符合生态保护红线管控要求，未进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，能够满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）第5节选线的要求。

(7) 根据预测结果可知，本项目运行期产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均能满足相关限值要求；根据施工期和运行期生态环境影响分析，本项目运行对周围生态环境的影响较小，电磁环境、声环境预测结果均能满足相应标准要求，因此本项目不存在环境制约因素。

综上，本项目选线具有环境合理性。

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	1.生态环境保护措施 减少施工期生态影响的有效措施如下： (1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识； (2) 严格控制施工临时用地范围，尽量利用现有道路运输设备、材料等； (3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； (4) 合理安排施工工期，避开雨季土建施工； (5) 选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布； (6) 为不增加对地表的扰动，尽量减小土方开挖量，拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求，施工结束后，应及时清理施工现场，对施工临时用地、新建塔基周围、拆除杆塔塔基处进行回填及绿化处理，恢复临时占用土地原有使用功能，并在景观上做到与周围环境相协调，减小对生态环境的影响。 在采取上述措施后，可将对生态环境的影响降至最低。 2.大气环境保护措施 施工扬尘造成的污染是短期和局部的影响，施工完成后便会消失。降低施工期扬尘的有效措施如下： (1) 施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； (2) 优先选用预拌商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响； (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，不超载，经过居民区等环境敏感目标时控制车速。 (4) 设立施工保洁责任区，确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。对照大气污染防治“十达标”，即“围挡达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标、在线监控达标、扬尘管理制度达标”，本项目施工过程中大气污染保护措施符合与本项目建设内容相关的达标要求，确保施工扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）排放标准要求。 3.水环境保护措施 施工期废水主要来自于施工产生的少量泥浆水及施工人员产生的生活污水。施工期水环境保护措施如下： (1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。 (2) 施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依
-------------	---

	托附近现有的卫生设施纳入市政污水管网。 4.声环境保护措施 施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，根据同类项目，在距施工设备 10m 处噪声源强在 73dB(A)~90dB(A)之间，产噪设备均置于室外。本工程施工期应严格做到以下几点： (1) 采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，采用低噪声施工工艺； (2) 加强施工管理、设置围挡，文明施工，错开高噪声设备使用时间。 (3) 施工工地应加强环境管理，合理安排运输路线。 (4) 合理安排噪声设备施工时段，夜间不进行施工作业。 (5) 施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。 采取上述措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的要求。 5.固体废物环境保护措施 (1) 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，分类收集，不得随意堆弃。 (2) 施工期间施工人员产生的少量生活垃圾收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地。 (3) 拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设实施单位回收，及时清运减少土地占用。 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。
运营期生态环境保护措施	1、生态环境 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 2、声环境保护措施 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路$\geq 18.16\text{m}$、恢复架线段架空线路$\geq 18.56\text{m}$）等措施，以降低可听噪声。 3、电磁环境保护措施 保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路$\geq 18.16\text{m}$、恢复架线段架空线路$\geq 18.56\text{m}$），合理选择导线类型。架空输电线路下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。

4、环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运营期环境监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路沿线及电磁环境敏感目标
		监测项目	工频电场强度 (kV/m)、工频磁感应强度 (μT)
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行)》 (HJ681-2013)
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收各监测点监测一次，其后有环保投诉时监测
2	噪声	点位布设	架空线路沿线及声环境保护目标
		监测项目	昼间、夜间等效声级, Leq (dB(A))
		监测方法	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)
		监测频次和时间	结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后有环保投诉时监测

本项目环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，有关环境监测费用均列入本项目的总投资中，直至最终项目建成和投入运行之后，监测将继续进行。监测项目主要包括：(1) 工频电场强度、工频磁感应强度；(2) 昼间、夜间等效声级, Leq , dB (A)。

本项目运营期采取的生态环境保护措施和生态、水、电磁、噪声污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水、电磁、声环境影响较小，环境风险可控，对周围环境影响较小。

其他	1 输变电项目环境管理规定 建设单位应指派人员具体负责执行有关的生态环境措施，并接受有关部门的监督管理。 2 环境管理内容 (1) 施工期的环境管理 监督施工期对临时占用的土地的植被环境影响，监督施工单位少占土地，对临时征用土地应及时恢复植被。 (2) 运行期的环境管理 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： - 负责办理建设项目的环保报批手续。 - 参与制定建设项目环境治理方案和竣工验收等工作。 - 检查、监督项目环境治理措施在建设过程中的落实情况。 - 在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 - 建设单位环保手续齐备后（包括环评及验收等）移交供电公司进行运行管理。																																										
	本工程总投资 719 万元，其中环保投资 25 万元，占总投资的 3.5%。本工程环保投资详见下表 5-2： 表 5-2 工程环保投资一览表 <table><tr><th>工程实施时段</th><th>环境要素</th><th>环境保护设施、措施</th><th>环保投资（万元）</th></tr><tr><td rowspan="5">施工阶段</td><td>生态环境</td><td>控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复</td><td>5</td></tr><tr><td>大气环境</td><td>施工围挡、遮盖、定期洒水</td><td>1</td></tr><tr><td>水环境</td><td>临时沉淀池</td><td>1</td></tr><tr><td>声环境</td><td>低噪声施工设备</td><td>3</td></tr><tr><td>固体废弃物</td><td>生活垃圾、建筑垃圾清运</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">运行阶段</td><td>电磁环境</td><td>合理选择导线类型、设置警示和防护指示标志</td><td>1</td></tr><tr><td>声环境</td><td>选用加工工艺水平高、表面光滑的导线</td><td>1</td></tr><tr><td>生态环境</td><td>植被绿化</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">环境管理</td><td>环境影响评价</td><td>5</td></tr><tr><td>建设项目监测（验收检测及可能的投诉监测）</td><td>2</td></tr><tr><td>竣工环保验收</td><td>2</td></tr><tr><td>合计</td><td>/</td><td>/</td><td>25</td></tr></table>	工程实施时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资（万元）	施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	5	大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	1	水环境	临时沉淀池	1	声环境	低噪声施工设备	3	固体废弃物	生活垃圾、建筑垃圾清运	2	运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、设置警示和防护指示标志	1	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线	1	生态环境	植被绿化	2	环境管理		环境影响评价	5	建设项目监测（验收检测及可能的投诉监测）	2	竣工环保验收	2	合计	/	/	25
	工程实施时段	环境要素	环境保护设施、措施	环保投资（万元）																																							
	施工阶段	生态环境	控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复	5																																							
		大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	1																																							
水环境		临时沉淀池	1																																								
声环境		低噪声施工设备	3																																								
固体废弃物		生活垃圾、建筑垃圾清运	2																																								
运行阶段	电磁环境	合理选择导线类型、设置警示和防护指示标志	1																																								
	声环境	选用加工工艺水平高、表面光滑的导线	1																																								
	生态环境	植被绿化	2																																								
环境管理		环境影响评价	5																																								
		建设项目监测（验收检测及可能的投诉监测）	2																																								
		竣工环保验收	2																																								
合计	/	/	25																																								

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	(1) 加强人员环保教育, 规范施工人员行为, 妥善处理施工产生的建筑垃圾等固废, 防止乱堆乱弃影响周围环境; (2) 合理组织工程施工, 严格控制施工用地范围, 充分利用现有道路运输设备、材料; (3) 保护表土, 分层开挖、分层堆放、分层回填; (4) 合理安排施工工期, 避开连续雨天土建施工; (5) 选择合理区域堆放土石方, 对临时堆放区域加盖苫布; (6) 为不增加对地表的扰动, 尽量减少土方开挖量, 拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求; 施工结束后, 及时清理施工现场, 对线路周围土地及施工临时用地进行绿化处理, 恢复临时占用土地原有使用功能; (7) 保存施工环保设施照片或施工记录资料。	(1) 加强了对管理人员和施工人员的环保教育, 提高了其生态环保意识; (2) 严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路, 利用现有道路运输设备、材料; (3) 开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式, 做好表土剥离、分类存放; (4) 合理安排了施工工期, 未在连续雨天土建施工; (5) 对临时堆放区域加盖苫布; (6) 拆除塔基混凝土基础深度至 1m; 施工结束后, 及时清理了施工现场, 对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理, 恢复了临时占用土地原有使用功能; (7) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	运营期加强巡查和检查, 强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育, 并严格管理, 避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	制定了定期巡检计划, 对设备检修维护人员进行了环保培训, 加强了管理, 避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。
水生生态	-	-	-	-

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
地表水环境	(1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排；(2) 施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入市政污水管网；(3) 保存施工环保设施照片或施工记录资料。	(1) 不影响周围水环境；(2) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	-	-
地下水及土壤环境	-	-	-	-
声环境	(1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；(2) 加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；(3) 合理安排噪声设备施工时段，夜间不施工；(4) 在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案；(5) 保存施工环保设施照片或施工记录资料。	(1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡；(2) 加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间；(3) 夜间不施工，施工场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准限值要求；(4) 施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案；(5) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路 $\geq 18.16\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 18.56\text{m}$ ）等措施，以降低可听噪声。	架空线路沿线噪声达标。
振动	-	-	-	-

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
大气环境	(1)施工场地设置围挡,定期洒水,遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业,同时作业处覆以防尘网;(2)加强材料转运与使用的管理,在易起尘的材料堆场,采取密闭存储或采用防尘布苫盖,以防止扬尘对环境空气质量的影响;(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输,采取遮盖、密闭措施,减少其沿途遗撒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速;(4)保存施工环保设施照片或施工记录资料。	(1)在施工场地设置了围挡,对作业处裸露地面覆盖防尘网并定期洒水。遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业;(2)选用商品混凝土,加强管理,合理装卸,规范操作,在易起尘的材料堆场,采取密闭存储或采用防尘布苫盖,减少了扬尘对环境空气质量的影响;(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输,采取遮盖、密闭措施,减少了沿途遗撒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速;(4)施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	-	-
固体废物	(1)加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理,施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运;拆除塔基混凝土基础产生的混凝土块和不能平衡的土石方则应外运存放至建设单位指定的弃土场内。(2)拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理;(3)保存施工环保设施照片或施工记录资料。	(1)建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集;建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地;生活垃圾委托环卫部门及时清运,没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形;(2)拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理,没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形;(3)施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。	-	-
电磁环境	-	-	保证架空线路合理的导线对地高度(新建段架空线路 $\geq 18.16\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 18.56\text{m}$),	线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中工频电场强度

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
			合理选择导线类型，确保线路沿线相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。架空输电线路下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。	4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。
环境风险	-	-	-	-
环境监测	-	-	制定环境监测计划并开展实施。	制定了环境监测计划，按照监测计划开展电磁环境和声环境监测。
其他	-	-	竣工后应及时验收	竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收

七、结论

常熟市梅李镇人民政府 110kV 谢师 1788 线赵市支线 6#-12#段迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境影响较小，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

常熟市梅李镇人民政府 110kV 谢师 1788
线赵市支线 6#-12#段迁改工程

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1-1。

表 1-1、本项目建设内容

工程名称	内容	规模
常熟市梅李镇人民政府 110kV 谢师 1788 线赵市支线 6#-12# 段迁改工程	110kV 输电线路（架空线路）	本项目新建双回路角钢塔 8 基（G1~G8），在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约 1.7km（另外一回为预留线路），导线型号为 JL3/G1A-400/35 型钢芯铝绞线，地线选用 2 根 48 芯 OPGW-120 复合光缆。谢师线赵市支线 5#~G1，G8~谢师线赵市支线 13#均利用现状导地线恢复架线，恢复单回架空线路路径长约 0.376km，导线型号为 LGJ-240/30 型钢芯铝绞线。 本项目拆除 110kV 谢师 1788 线赵市支线现有的单回架空线路路径长约 1.48km，拆除原线路角钢塔 7 基（6#~12#）。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规及规范性文件

- （1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015 年 1 月 1 日起施行
- （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正版），2018 年 12 月 29 日起施行
- （3）《建设项目环境保护管理条例》根据 2017 年 7 月 16 日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，国务院令 682 号），2017 年 10 月 1 日起施行
- （4）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2020 年 11 月 5 日公布，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

1.2.2 环评导则、标准及技术规范

- （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
- （2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）
- （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

1.2.3 建设项目资料

- (1) 项目委托书
- (2) 项目初步设计文件
- (3) 线路路径批复文件

1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,输变电建设项目运行期的环境影响评价因子为工频电场、工频磁场,本项目环境影响评价因子见表 1-2。

表 1-2、环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.4 评价标准

电磁环境中公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准,即工频电场强度:4000V/m;工频磁感应强度:100 μT 。

架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。

1.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)中电磁环境影响评价依据划分(见表 1-3),本工程评价工作等级见下表。

表 1-3、电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	二级

1.6 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,电磁环境影响评价范围见表 1-4。

表 1-4、电磁环境影响评价范围

评价对象		评价因子	评价范围
110kV 输电线路	架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 30m

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

1.8 评价方法

本项目新建架空线路，采用模式预测的方式进行理论计算。

1.9 环境敏感目标

本工程输电线路位于常熟市梅李镇、海虞镇，沿线共有电磁敏感点 6 处，电磁环境敏感目标情况见表 1-5，敏感点分布情况见附图 2，现场照片见图 1-1 至图 1-6。

表 1-5、本项目附近的电磁环境敏感目标情况

序号	敏感目标名称	敏感目标建筑功能	敏感目标所在区域	位置 ¹ （评价范围内）	房屋高度	房屋类型及规模	导线最低对地高度 ²	环境质量要求 ³
1	戴家宅基（46）39 号厂房	工业生产功能	常熟市梅李镇	架空线路东南侧 3m（最近处）	3m~7m	3 间 1 层坡顶 1 间 1 层平顶 1 幢 2 层坡顶	18.56m	E、B
2	戴家宅基（46）7 号民房	居住功能		架空线路东北侧 21m（最近处）	4m~7m	1 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶	20.76m	E、B
3	曹陈巷村 50 号民房	居住功能	常熟市海虞镇	架空线路西北侧 29m（最近处）	4m~7m	3 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶	18.78m	E、B
4	朱村（56）135 号厂房	工业生产功能	常熟市梅李镇	架空线路正下方	8m	2 间 1 层坡顶	22.61m	E、B
5	尹家浜村东南侧民房	居住功能		架空线路西北侧 19m（最近处）	4m~10m	5 间 1 层坡顶 1 幢 2 层坡顶 1 幢 3 层坡顶	22.25m	E、B
6	尹家浜村（64）40 号民房	居住功能		架空线路西北侧 18m	4m	1 间 1 层坡顶	19.72m	E、B

注 1：环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2：根据本项目初步设计方案平断面图确定导线对地高度，平断面图见附图 11。

注 3：环境质量要求中，E 表示工频电场<4000V/m，B 表示工频磁场<100μT。



图 1-1 戴家宅基（46）39 号厂房



图 1-2 戴家宅基（46）7 号民房



图 1-3 曹陈巷村 50 号民房



图 1-4 朱村（56）135 号厂房



图 1-5 尹家浜村东南侧民房



图 1-6 尹家浜村（64）40 号民房

2 电磁环境现状评价

江苏海尔森检测技术服务有限公司对本工程所在区域的电磁环境现状进行了检测。

2.1 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

2.2 监测布点原则

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013），在输电线路沿线环境敏感目标处，布设了工频电场、工频磁场的检测点位。

本项目周围电磁环境检测点位示意图见附图 7。

2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2025 年 9 月 28 日

监测环境条件：晴，温度：29.6℃，湿度：57%RH，风速：0.7 m/s~1.0m/s。

监测时现有线路运行工况：110kV 谢师 1788 线赵市支线（电压范围 113.9kV~115.8kV，电流范围 79.6A~108.5A）。

监测仪器：监测仪器情况见表 2-1。

表 2-1、本项目监测仪器情况

仪器名称	电磁辐射分析仪
仪器编号	HES087
规格型号	主机：NBM-550，探头：EHP-50E
测量范围	电场：0.005V/m~100kV/m；磁场：0.3nT~10mT
校准证书有效期	2025.9.18~2026.9.17
证书编号	2025F33-10-6115442002

2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度<80%。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作必须

不少于 2 名监测人员才能进行。

(4) 数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

(5) 检测报告审核

制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

2.5 现状监测结果与评价

本项目电磁环境监测结果见表 2-2。

表 2-2、本项目线路路径沿线工频电场、工频磁场现状

检测点 序号	检测点位置	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强 度(μ T)
1	110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线 段架空线路路径正下方	175.3	0.5871
2	戴家宅基（46）39 号厂房西北	149.6	0.4863
3	戴家宅基（46）7 号民房西南	16.44	0.1420
4	曹陈巷村 50 号民房东南	2.630	0.0140
5	朱村（56）135 号厂房东南	0.514	0.0108
6	尹家浜村（64）6 号民房东南	0.505	0.0107
7	尹家浜村（64）40 号民房南	1.297	0.0293

注：受现状 110kV 谢师 1788 线赵市支线影响，1 号和 2 号检测点位检测结果相对较大。

电磁环境现状监测结果表明，110kV 谢师 1788 线赵市支线路径沿线工频电场强度为（0.505~175.3）V/m、工频磁感应强度范围为（0.0107~0.5871） μ T，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100 μ T 的要求。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 架空输电线路理论预测

3.1.1 计算模式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录 C 和附录 D 中的高压交流输电线路下空间工频电场强度、工频磁场强度的计算模式，预测本项目架空输电线路运行后的工频电磁场。计算模式如下：

（1）工频电场强度预测：

高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录 C）

①单位长度导线等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径 r 远远小于架设高度 h ，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_m \end{bmatrix}$$

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ ——各导线的电位系数组成的 m 阶方阵（ m 为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电压。对于 110kV 三相导线各相的相位和分量（图 a），可计算各导线对地电压为：

$$|U_A|=|U_B|=|U_C|=\frac{110 \times 1.05}{\sqrt{3}}=66.7\text{kV}$$

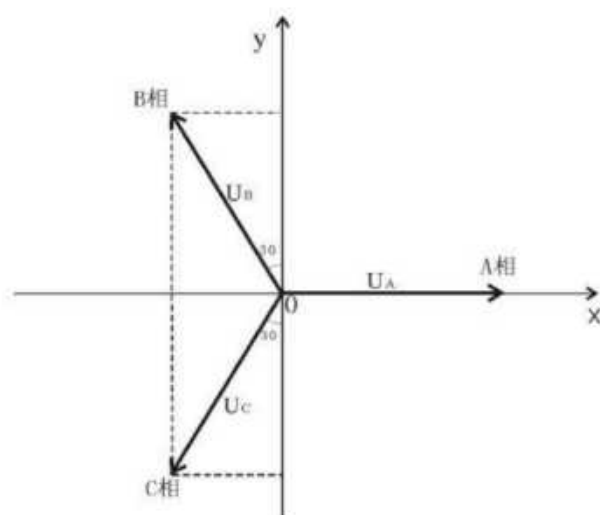


图 a 对地电压计算图

110kV 各导线对地电压分量为:

$$U_A=(66.7+j0)\text{kV}$$

$$U_B=(-33.4+j57.7)\text{kV}$$

$$U_C=(-33.4-j57.7)\text{kV}$$

$[\lambda]$ 矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用 $i, j, \dots$ 表示相互平行的实际导线，用 $i', j', \dots$ 表示它们的镜像，如图 b 所示，电位系数可写为：

$$\lambda_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{R_i}$$

$$\lambda_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{L'_{ij}}{L_{ij}}$$

$$\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$$

式中： ϵ_0 ——真空介电常数， $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{F/m}$

R_i ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入， R_i 的计算式为：

$$R_i = R \sqrt[n]{\frac{nr}{R}}$$

式中： R ——分裂导线半径（如图 c）；

n —次导线根数, r —次导线半径。

由 $[U]$ 矩阵和 $[\lambda]$ 矩阵, 利用式等效电荷矩阵方程即可解出 $[Q]$ 矩阵。

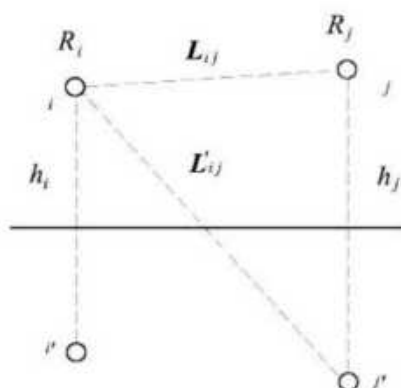


图 b 点位系数计算图

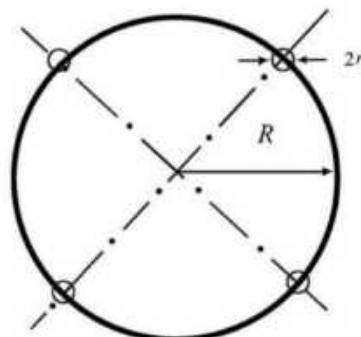


图 c 等效半径计算图

对于三相交流线路, 由于电压为时间向量, 计算各相导线的电压时要用复数表示:

$$\bar{U}_i = U_{iR} + jU_{iI}$$

相应地电荷也是复数量:

$$\bar{Q}_i = Q_{iR} + jQ_{iI}$$

矩阵关系即分别表示了复数量的实部和虚部两部分:

$$[U_R] = [\lambda][Q_R]$$

$$[U_I] = [\lambda][Q_I]$$

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值, 通常取设计最大弧垂时导线最小对地高度。当各导线单位长度的等效电荷量求出后, 空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出, 在 (x, y) 点的电场强度分量 E_x 和 E_y 可表示为:

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i}{(L'_i)^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i}{(L'_i)^2} \right)$$

式中: x_i, y_i —导线 i 的坐标 ($i=1, 2, \dots, n$);

n —导线的数目;

L_i 、 L'_i —分别为导线 i 及镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量：

$$\begin{aligned}\overline{E_x} &= \sum_{i=1}^m E_{ixR} + j \sum_{i=1}^m E_{ixI} = E_{xR} + jE_{xI} \\ \overline{E_y} &= \sum_{i=1}^m E_{iyR} + j \sum_{i=1}^m E_{iyI} = E_{yR} + jE_{yI}\end{aligned}$$

式中： E_{xR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；
 E_{xI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；
 E_{yR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；
 E_{yI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

$$\overline{E} = (E_{xR} + jE_{xI})\overline{x} + (E_{yR} + jE_{yI})\overline{y} = \overline{E_x} + \overline{E_y}$$

$$\text{式中： } E_x = \sqrt{E_{xR}^2 + E_{xI}^2}; \quad E_y = \sqrt{E_{yR}^2 + E_{yI}^2}$$

在地面处 ($y=0$) 电场强度的水平分量： $E_x=0$

(2) 工频磁场强度预测

高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算 (附录 D)

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离 d ：

$$d = 660 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{m})$$

式中： ρ —大地电阻率， $\Omega \cdot \text{m}$

f —频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图 d，不考虑导线 i 的镜像时，可计算在 A 点其产生的磁场强度：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}} \quad (\text{A/m})$$

式中： I ——导线*i*中的电流值，A；
 h ——导线与预测点的高差，m；
 L ——导线与预测点水平距离，m。




图 d 磁场向量图

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

3.1.2 计算参数

本项目 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路为同塔双回架空线路，恢复架线段架空线路为单回架空线路，线路具体参数见表 3-1。

表 3-1、本项目架空线路计算参数

参数	谢师线赵市支线新建段线路	谢师线赵市支线恢复架线段线路
架设类型	双回路架设	单回路架设
导线型号	JL3/G1A-400/35	LGJ-240/30
分裂数	单分裂	单分裂
电压（kV）	110×1.05	110×1.05
导线外径（mm）	26.8	21.6
设计电流（A）	500	500
导线坐标	B1（-3.9，26.26）;B2（3.9，26.26） A1（-4.5，22.06）;C2（4.5，22.06） C1（-4.0，18.16）;A2（4.0，18.16）	B1（3.9，26.66） A1（4.5，22.46） C1（4.0，18.56）
相序排列	B B A C C A	B A C
杆塔类型	110-ED21S-DJ ¹	110-ED21S-DJ ²
导线最低设计高度	根据本项目初步设计方案，导线设计高度≥18.16m，计算取 18.16m	根据本项目初步设计方案，导线设计高度≥18.56m，计算取 18.56m

注 1：本项目新建段架空线路的杆塔类型详见附图 4-1。其中，110-ED21S-DJ 型耐张塔的横杆长度最长，且该塔型为新建段线路中应用数量最多的杆塔。基于此，新建段架空线路的预测分析选取 110-ED21S-DJ 型耐张塔作为代表塔型。

注 2：本项目恢复架线段原有架空线路的杆塔类型详见附图 4-2 和附图 4-3，原有线路 5#和 13#杆塔使用上述塔型，新建 G1 和新建 G8 均使用 110-ED21S-DJ，本项目恢复架线段线路为单回架空线路，110-ED21S-DJ 塔型为双回路角钢塔，导线垂直排列，5#和 13#杆塔为单回路角钢塔，导线三角形排列，对于 110kV 单回架空线路，导线垂直排列对周围的电磁环境影响更大，因此保守考虑恢复架线段架空线路选取 110-ED21S-DJ 型耐张塔作为代表塔型。

3.1.3 计算结果

根据表 3-1 计算参数及上述计算模式计算本工程架空线路下方垂直线路方向 0m~55m 的工频电场、工频磁场。表 3-2 给出了 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-1 至图 3-4 给出了 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图；表 3-3 给出了 110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-5 至图 3-8 给出了 110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线段架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图。

表 3-2、110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路下工频电场、磁场强度计算结果

距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.16m		距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.16m	
	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)		工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)
-55	43.1	0.3561	0	456.5(最大值)	2.5077(最大值)
-50	46.2	0.4196	1	454.9	2.5036
-45	48.3	0.5002	2	450.3	2.4915
-40	47.9	0.6037	3	442.5	2.4714
-35	42.6	0.7382	4	431.6	2.4435
-30	28.3	0.9142	5	417.6	2.4081
-25	17.2	1.1433	10	308.7	2.1367
-20	75.2	1.4346	15	177.9	1.7810
-15	177.9	1.7810	20	75.2	1.4346
-10	308.7	2.1367	25	17.2	1.1433
-5	417.6	2.4081	30	28.3	0.9142
-4	431.6	2.4435	35	42.6	0.7382
-3	442.5	2.4714	40	47.9	0.6037

-2	450.3	2.4915	45	48.3	0.5002
-1	454.9	2.5036	50	46.2	0.4196
0	456.5(最大值)	2.5077(最大值)	55	43.1	0.3561

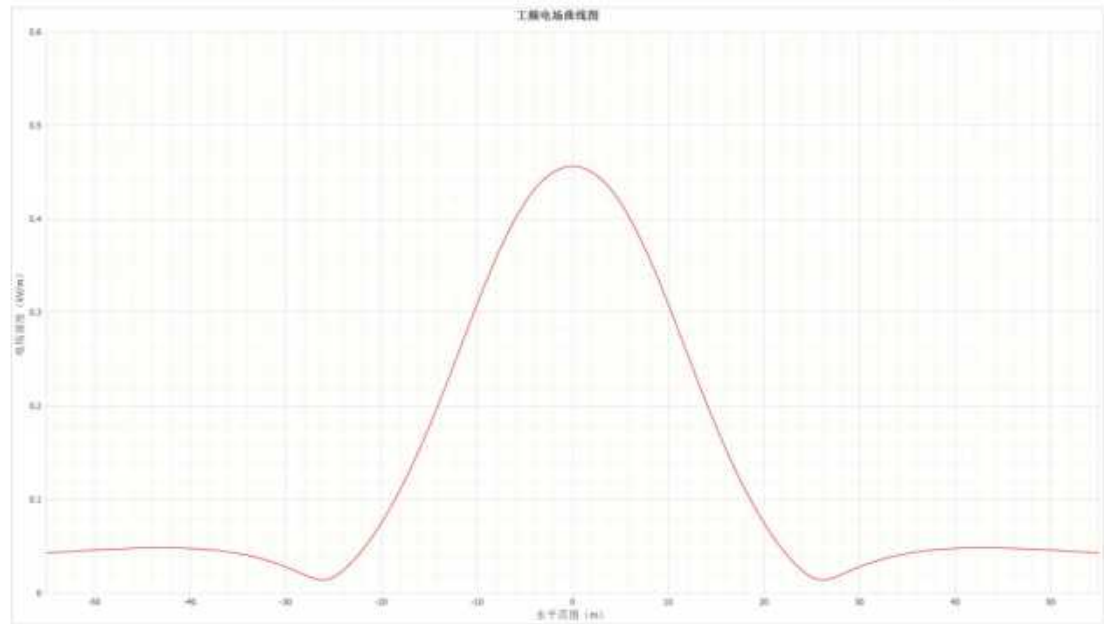


图 3-1 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路下工频电场随距离变化趋势图

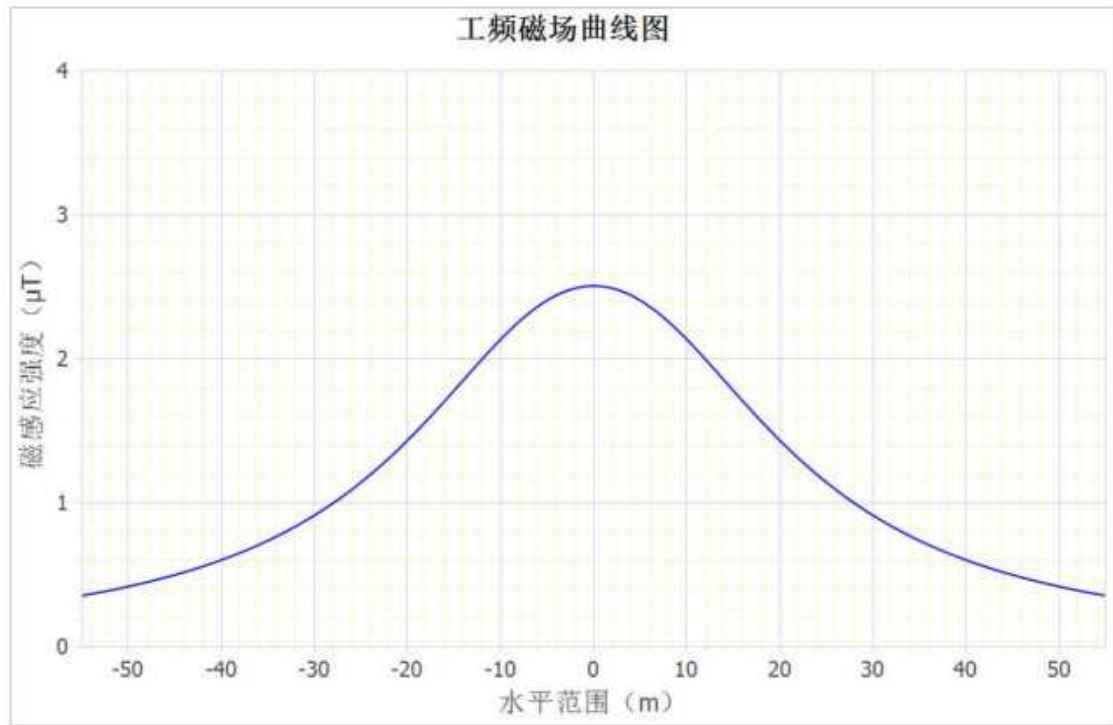


图 3-2 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

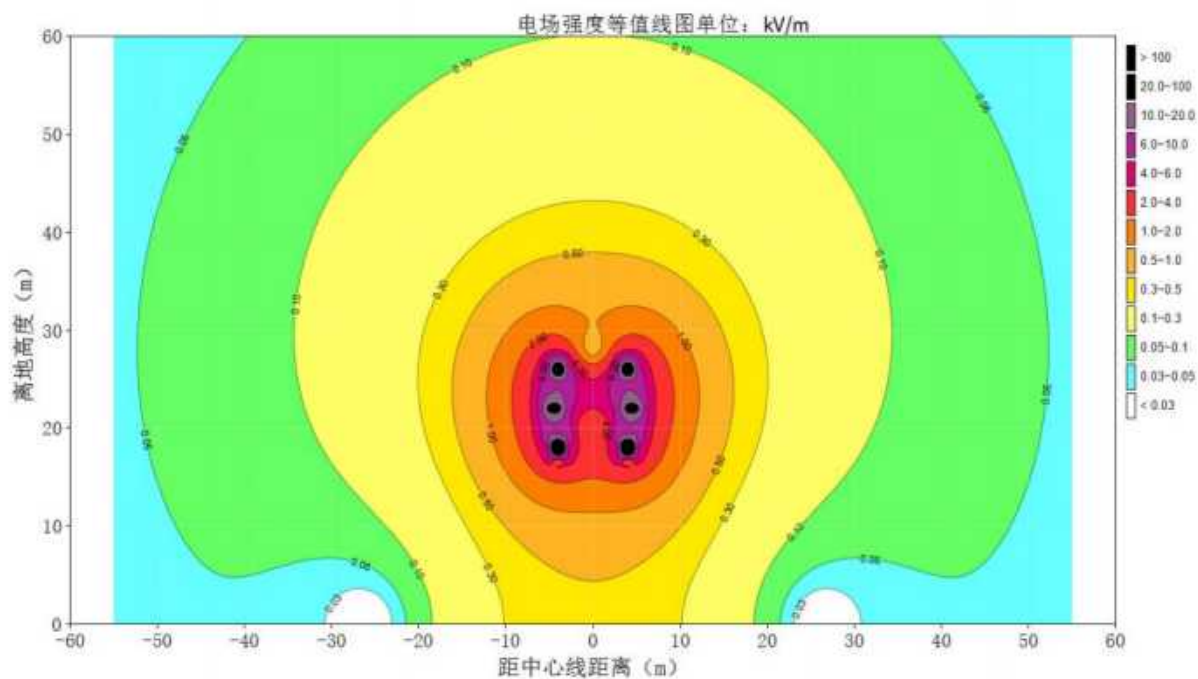


图 3-3 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路工频电场强度达标等值线图

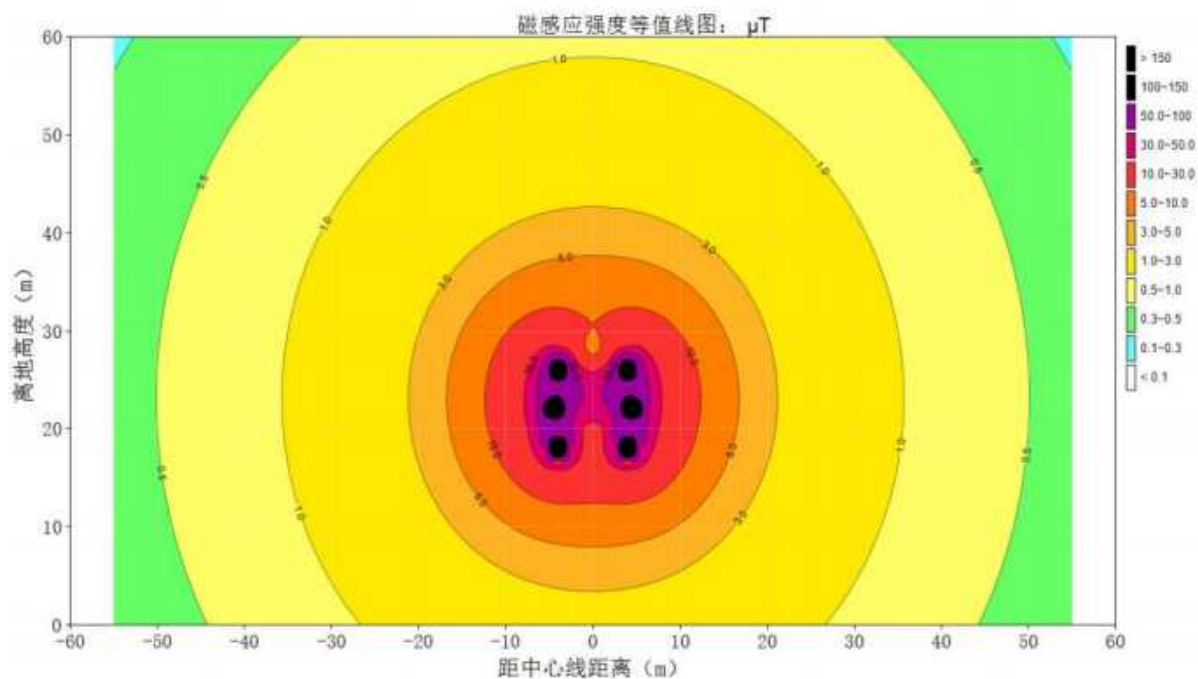


图 3-4 110kV 谢师 1788 线赵市支线新建段架空线路工频磁感应强度达标等值线图

表 3-3、110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线段线路下工频电场、磁场强度计算结果

距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.56m		距线路走廊 中心投影位 置 (m)	最低导线高度 18.56m	
	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)		工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)
-55	24.5	0.1785	0	304.2	1.5806
-50	26.9	0.2084	1	316.6	1.6081
-45	29.4	0.2460	2	325.7	1.6285
-40	31.5	0.2940	3	331.2	1.6412
-35	32.7	0.3559	4	332.8(最大值)	1.6457(最大值)
-30	32.1	0.4370	5	330.4	1.6421
-25	29.4	0.5444	10	267.7	1.5120
-20	30.5	0.6869	15	166.9	1.2692
-15	56.9	0.8739	20	81.8	1.0142
-10	119.4	1.1079	25	28.1	0.7973
-5	212.9	1.3672	30	10.0	0.6280
-4	233.1	1.4168	35	20.6	0.4999
-3	253.0	1.4639	40	26.3	0.4035
-2	271.8	1.5076	45	27.9	0.3303
-1	289.1	1.5468	50	27.4	0.2743
0	304.2	1.5806	55	25.9	0.2306

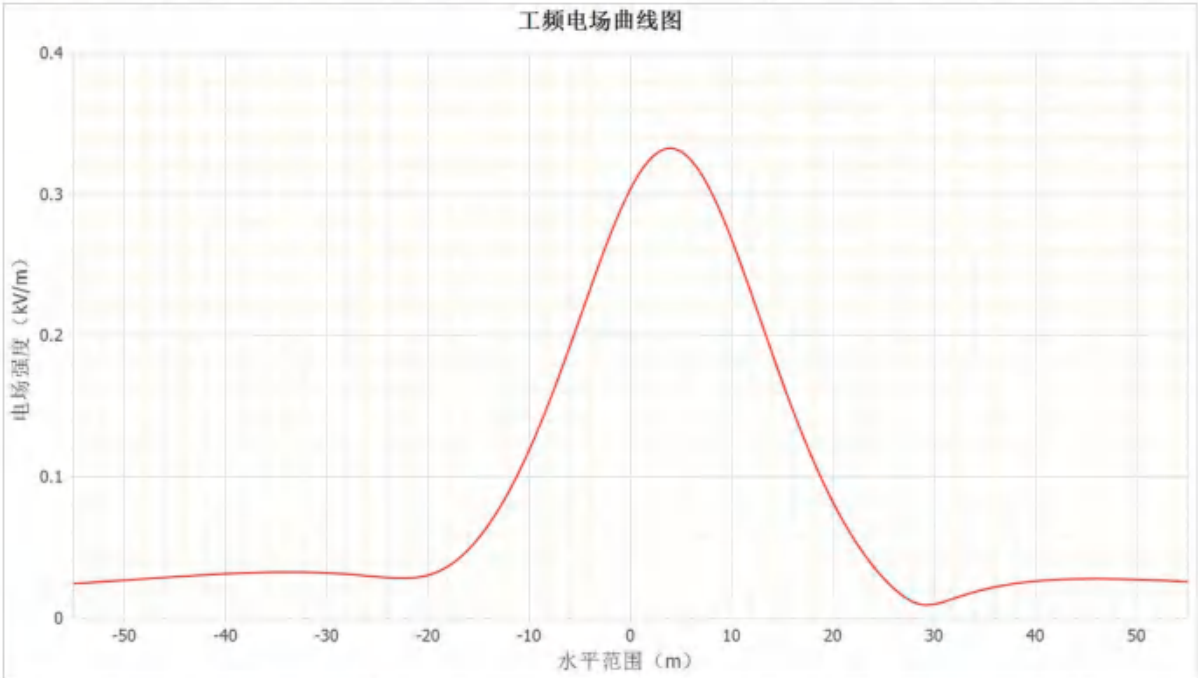


图 3-5 110kV 谢师 1788 线赵市支线恢复架线段架空线路下工频电场随距离变化趋势图

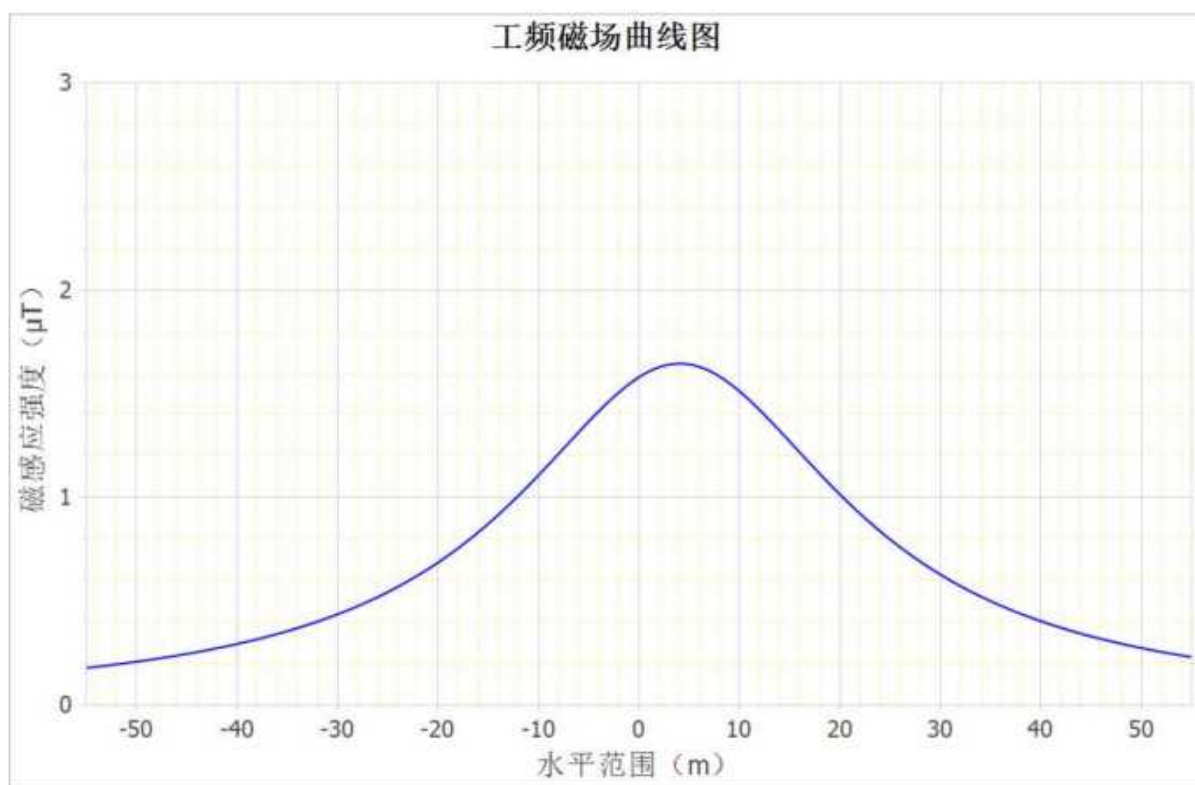


图3-6 110kV 谢师1788线赵市支线恢复架线段架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

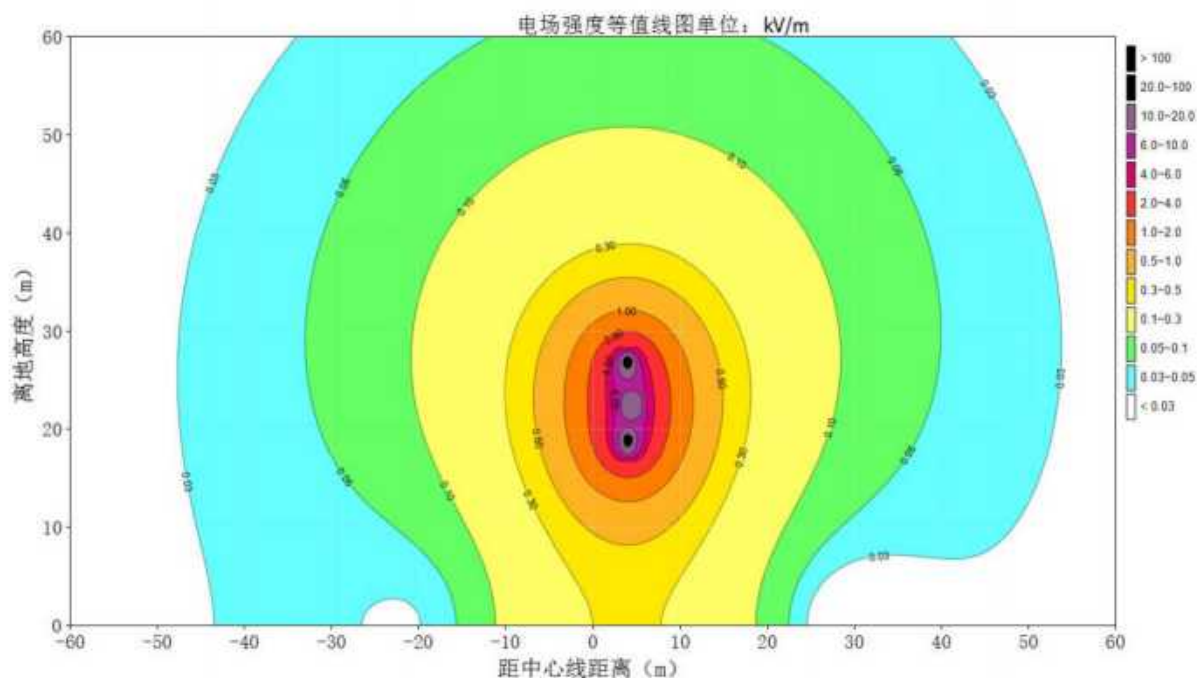


图3-7 110kV 谢师1788线赵市支线恢复架线段架空线路工频电场强度达标等值线图

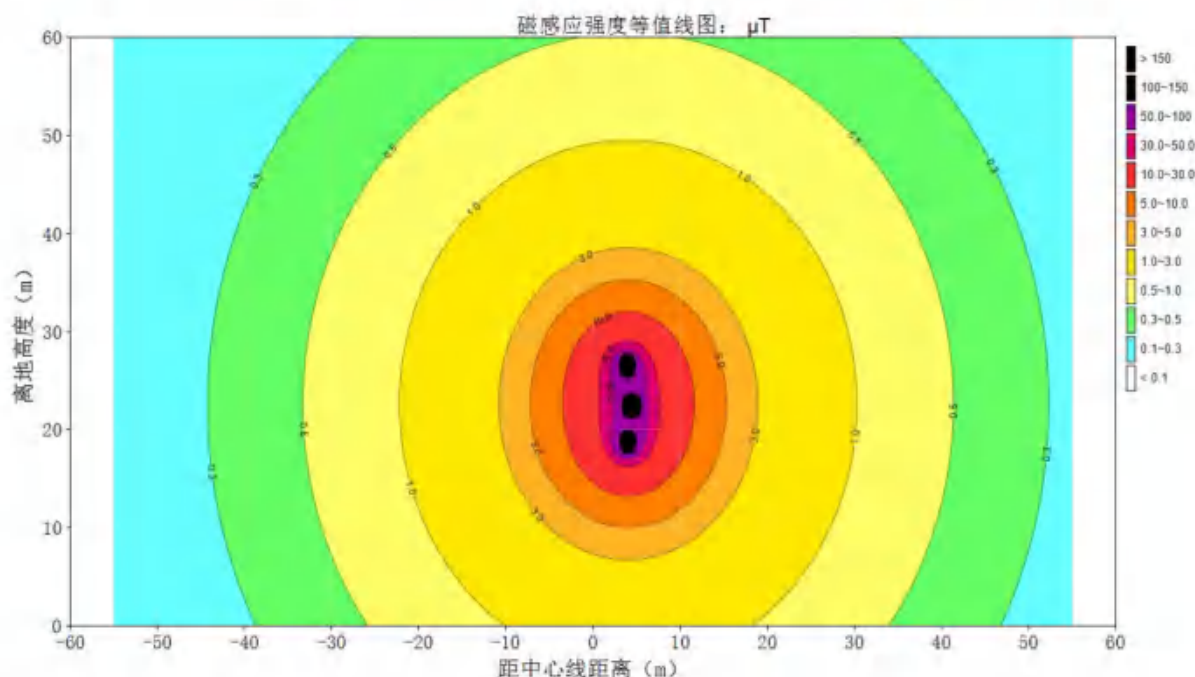


图3-8 110kV 谢师1788 线赵市支线恢复架线段架空线路工频磁感应强度达标等值线图

根据表 3-1 列出的计算参数及上述计算模式计算本项目架空输电线路评价范围内电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁场，预测结果见表 3-4。

表 3-4、架空线路周围敏感点预测情况

序号	敏感目标名称	导线最低对地高度	位置 ¹	楼层	工频电场 (V/m)	工频磁场 (μT)	预测点相对地面高度
1	戴家宅基（46）39 号厂房	18.56m	架空线路东南侧 3m	1 层	308.1	1.5981	1.5m
				2 层	341.8	2.1794	4.5m
2	戴家宅基（46）7 号民房	20.76m	架空线路东北侧 21m	1 层	23.8	1.0049	1.5m
				2 层	39.2	1.1361	4.5m
3	曹陈巷村 50 号民房	18.78m	架空线路西北侧 29m	1 层	35.9	0.7723	1.5m
				2 层	41.3	0.8401	4.5m
4	朱村（56）135 号厂房	22.61m	架空线路正下方	1 层	318.5	1.7438	1.5m
5	尹家浜村东南侧民房	22.25m	架空线路西北侧 19m	1 层	29.5	0.9595	1.5m
				2 层	43.4	1.0966	4.5m
				3 层	63.4	1.2545	7.5m
6	尹家浜村（64）40 号民房	19.72m	架空线路西北侧 18m	1 层	47.7	1.1909	1.5m

由表 3-2 至表 3-3 可知，本项目建成投运后，架空线路评价范围内及涉及的周围

敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中规定的4000V/m、100 μ T的限值。线路沿道路边绿化架设,或在农田、空地经过,经过道路等场所的预测计算结果满足工频电场<10kV/m的要求。

4 电磁环境保护措施

本工程迁改工程对线路的路径进行合理设计,保证架空线路合理的导线对地高度(新建段架空线路 $\geq 18.16\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 18.56\text{m}$),保证线路与周围建筑物的安全距离,建成后加强线路的检修维护和保养,确保线路处于正常的运行状态。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

5 电磁评价结论

(1) 项目概况

本项目新建双回路角钢塔8基(G1~G8),在新建铁塔上新建同塔双回架空线路路径长约1.7km(另外一回为预留线路),导线型号为JL3/G1A-400/35型钢芯铝绞线,地线选用2根48芯OPGW-120复合光缆。谢师线赵市支线5#~G1, G8~谢师线赵市支线13#均利用现状导地线恢复架线,恢复单回架空线路路径长约0.376km,导线型号为LGJ-240/30型钢芯铝绞线。

本项目拆除110kV谢师1788线赵市支线现有的单回架空线路路径长约1.48km,拆除原线路角钢塔7基(6#~12#)。

(2) 电磁环境质量现状

电磁环境现状监测结果表明,110kV谢师1788线赵市支线路径沿线工频电场强度为(0.505~175.3)V/m、工频磁感应强度范围为(0.0107~0.5871) μ T,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应公众曝露控制限值4000V/m、100 μ T的要求。

(3) 电磁环境影响评价

本项目架空线路根据理论计算结果表明,本项目建成运行后架空线路周围及敏感点的电场、磁场影响可以分别满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)表1中规定的4000V/m、100 μ T的限值,同时也可以满足道路、农田工频电场<10kV/m的要求。

(4) 电磁环境保护措施

本工程迁改工程对线路的路径进行合理设计，保证架空线路合理的导线对地高度（新建段架空线路 $\geq 18.16\text{m}$ 、恢复架线段架空线路 $\geq 18.56\text{m}$ ），保证线路与周围建筑物的安全距离，建成后加强线路的检修维护和保养，确保线路处于正常的运行状态。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

(5) 评价总结论

本项目在落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场对周围环境影响较小。从电磁环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。